



Nexura

Perfekt komfort og design

Perfekt komfort

Hvis du synes, at rummet er for varmt eller for koldt, kan du hurtigt køle eller opvarme det ved at vælge 'powerful mode'. Efter 20 minutter vender enheden tilbage til dens oprindeligt indstillede funktion. Daikins gulvmodeller er stille som en hvisken og yderst lydsvage, helt ned til 19 decibel, så du nærmest ikke ænses dem.

Filter

Daikins fotokatalytiske filter med titaniumapatit er akkurat lige så imponerende, som det lyder. Det fjerner luftbårne støvpartikler og nedbryder lugt fra f.eks. tobak og husdyr. Det indfanger og tilintetgør også skadelige organiske kemiske substanser, som bakterier, vira og allergifremkaldende stoffer.

Frontpanel med strålevarme


Nexura har et frontpanel, der kan afgive strålevarme, ligesom en traditionel radiator, hvilket giver dig ekstra komfort på kolde vinterdage.

Luftstrøm

Da Daikins gulvmodeller er tæt ved gulvet, skaber de en perfekt luftstrøm rundt i rummet. Deres blæserhastighedsfunktion vælger automatisk den rette hastighed for at opnå eller vedligeholde den temperatur, du har valgt.

Styring

Daikins gulvmodeller leveres med en standard ledningsfri fjernbetjening. Vores online styring sikrer, at du altid har kontrollen over enheden, lige meget hvor du er. Du kan styre din varmepumpe med en app (tilgængelig for iOS og Android). Den ugentlige timer kan indstilles til at starte driften når som helst på daglig eller ugentlig basis.

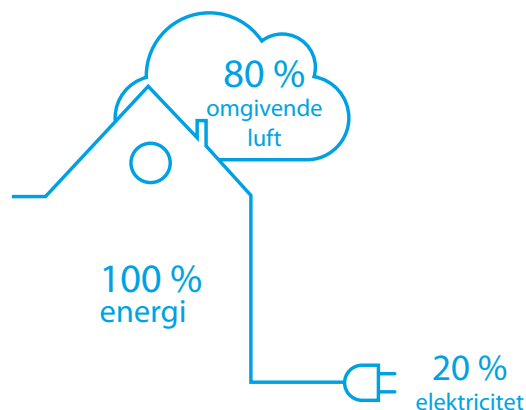

nexura

Moderne komfort døgnet rundt



Standard

			Nominel kapacitet (kW)		Energimærkning		Pdesign (kW)	
			Køling	Opvarmning	Køling	Opvarmning	Køling	Opvarmning
 nexura	Elegant gulvmodel med strålevarmepanel der giver komfortabel varme og lavt lydniveau	FVXG25K + RXG25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	A++	2,50	2,80
		FVXG35K + RXG35L	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0		A+	3,50	3,10
		FVXG50K + RXG50L	1,7/5,0/5,6	1,7/5,8/8,1	A		5,00	4,60

Indeholder fluoreret drivhusgas

Optimeret for opvarmning

			Nominel kapacitet (kW)		Energimærkning		Pdesign (kW)	
			Køling	Opvarmning	Opvarmning	Opvarmning	Køling	Opvarmning
 nexura	Elegant gulvmodel med strålevarmepanel der giver komfortabel varme og lavt lydniveau, ned til -25°C	FVXG25K + RXLG25M	1,2/2,5/5,1	1,0/4,5/6,5 / 3,5 (3)	A++	A+	2,50	3,00
		FVXG35K + RXLG35M	1,4/3,5/5,6	1,1/5,6/7,0 / 4,0 (3)			3,50	3,40

Nominel effektivitet: køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning
(3) Maksimal gennemsnitlig opvarmningskapacitet ved -15°C

Indeholder fluoreret drivhusgas



SEER	SCOP	Årligt energiforbrug (kWh)		Mål for indendørs enhed	Lydniveau indendørs (dBA)	Lydniveau udendørs (dBA)	Lydtryksniveau indendørs (høj/nom/lav/stille) dBA		Kølemiddel (R-410A)	
		Køling	Opvarmning	H x B x D (mm)	Køling	Køling	Køling	Opvarmning	GWP	Påfyldning (kg/TCO ₂ Eq)
6,53	4,65	134	842	600x950x215	52	61	38/32/26/23	39/32/26/22/19	2.087,5	1,05/2,2
6,48	4,00	189	1.087			63	39/33/27/24	40/33/27/23/19		1,6/3,3
5,41	4,18	324	1.543		58		44/40/36/32	46/40/34/30/26		

SEER	SCOP	Årligt energiforbrug (kWh)		Mål for indendørs enhed	Lydniveau indendørs (dBA)	Lydniveau udendørs (dBA)	Lydtryksniveau indendørs (høj/nom/lav/stille) dBA		Kølemiddel (R-410A)	
		Køling	Opvarmning	H x B x D (mm)	Køling	Køling	Køling	Opvarmning	GWP	Påfyldning (kg/TCO ₂ Eq)
6,99	4,25	131	989	600x950x215	52	61	38/32/26/23	39/32/26/22/19*	2.087,5 * i funktion for strålevarme	1/2,1
6,59	4,01	186	1.187				39/33/27/24	40/33/27/23/19*		

Oversigt over fordele

	Econo-funktion (sparefunktion)	•
	Standbyfunktion	
	Natindstilling	•
	Kun ventilator	•
	Kraftig funktion	•
	Automatisk køle-varmeskift	•
	Hviskende stille (ned til 19 dBA)	•
	Strålevarme	•
	Indendørs enhed med lydsvag drift	•
	Udendørs enhed med lydsvag drift	•
	Lodret autosving	•
	Automatisk ventilatorhastighed	•
	Ventilatorhastighedstrin	5
	Affugtning	•
	Titanium fotokatalytisk luftrensingsfilter	•
	Lugtfjernende, fotokatalytisk filter	
	Luftfilter	
	Online betjening	•
	Ugentlig timer	•
	24-timers timer	•
	Trådløs fjernbetjening	•
	Fortrådet fjernbetjening	•
	Central fjernbetjening	•
	Automatisk genstart	•
	Selvdiagnose	•
	Multi kombinationer	•
	VRV til boliganlæg	•
	Garanti for drift ned til -25°C	• med RXLG-M

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)

Forhandlerstempel:

ECPDA15-008

Tilpasset november 2015

af BKF-Klima A/S



Daikin Europe NV deltager i "Eurovent Certification Programme for "Liquid Chilling Packages" (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU), "Fan Coil Units" (FC) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF).
Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet online:
www.eurovent-certification.com eller ved brug af: www.certiflash.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forårsaget i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Nærværende publikation erstatter ECPDA14-006.