

PRODUKTDATABLAD

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR SURFACE ROUND | Væg- og loftarmaturer med moderne design i rund form



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Bygningsfacader
- Haver, balkoner og andre udendørs arealer

PRODUKTFORDELE

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- 5 års garanti
- Nem og hurtig installation
- Homogent lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Lys og funktionel udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Trykstøbt aluminiumshus
- Fås i farverne: hvid og antracit
- Diffuser i opal polycarbonat (hvid)



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Mains voltage
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Nominel wattforbrug	13,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	0,063 A

Data for armatur forkoblinger

Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	75
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	96
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	60


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Belysnings effektivitet	35 lm/W
Lumen	480 lm
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<6 sdcn

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Diameter	202,0 mm
Højde	45,0 mm
Produktvægt	770,00 g

Farver & materialer

Armaturhus farve	Gray
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	- h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	- h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK06
Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG 0
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE

Lys distribution

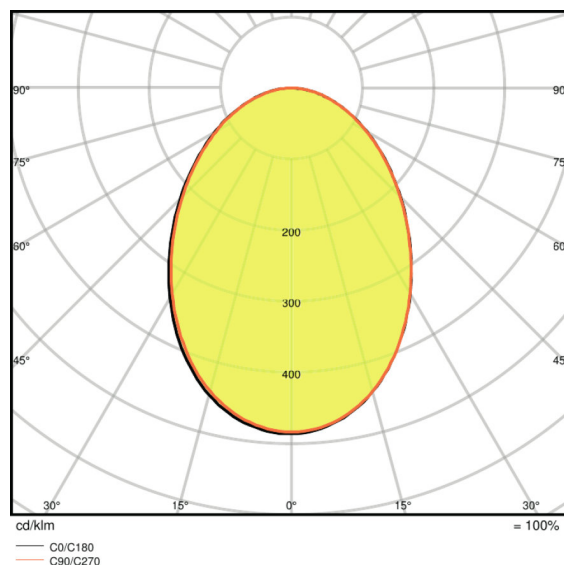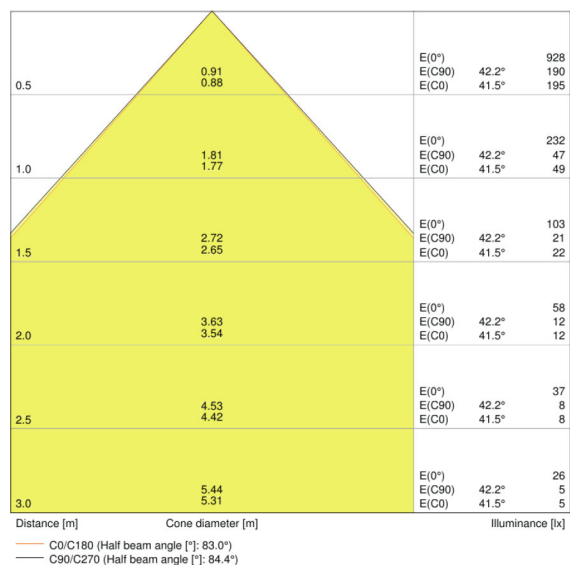

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075074897	Folding carton box 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	830,00 g	3.51 dm ³
4058075074903	Shipping carton box 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5254,00 g	25.77 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefælgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
 ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.