

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT

FLOODLIGHT 10 | Projektør med symmetrisk luminansfordeling, 10W



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for projektør med halogenlyskilder
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser
- D-mærket i henhold til EN 60598-2-24 for brandfare kommerciel enhed fx ved ophobning af støv

PRODUKTFORDELE

- Mattered afskærmning af hærdet glas for ensartet belysning
- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- ULOR 0% når vinklet i 0°
- Energibesparelser på op til 90% ift. halogenprojektører
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Armatureffektivitet: op til 90 lm/W
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100 x 100°
- Monteringsbeslag med op til 180° hældning
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Stødsikkerhed: IK07
- Omgivelsestemperatur i drift: -20 til + 50 °C
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	10,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	11.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 25 %

Data for armatur forkoblinger

Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	125
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	100
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	160


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1050 lm
Belysnings effektivitet	105 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100 ° x 100 °
-------------------	---------------

Dimensioner

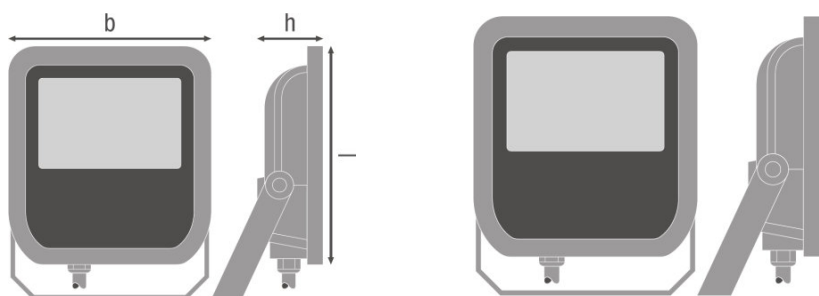

Længde	125,0 mm
Bredde	115,0 mm

Højde	39,0 mm
Produktvægt	380,00 g
Kabellængde	1000 mm

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Tempereret glas

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	15000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg / Loft / Gulv



Egenskaber

Justérbar	Ja
Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Kabele, 3-pole
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK07
Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

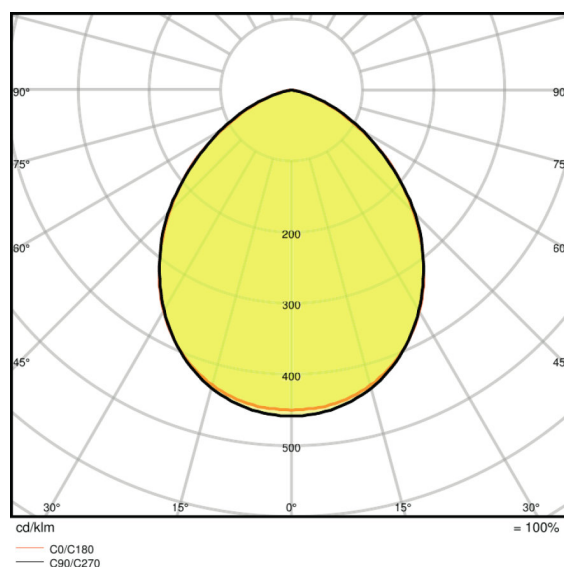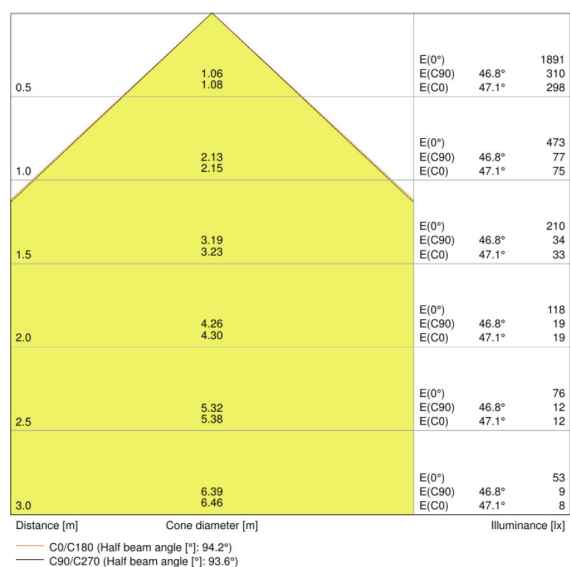

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075097384	Folding carton box 1	46 mm x 124 mm x 192 mm	427,00 g	1.10 dm ³
4058075097391	Shipping carton box 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	5004,00 g	13.71 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.