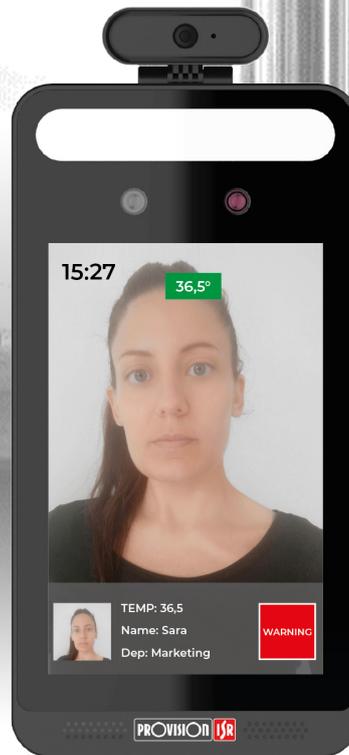
**TILLADT**

- ✓ Genkendt ansigt
- ✓ Bærer maske
- ✓ Normal temperatur

**AFVIST**

- ✓ Genkendt ansigt
- ✗ Bærer maske
- ✓ Normal temperatur

**AFVIST**

- ✓ Genkendt ansigt
- ✗ Bærer maske
- ✗ Normal temperatur

## EASY-CHECK PROVISION-ISR KONTAKTLØS TESTENHED

Maskedetektering | Ansigtsgenkendelse | Temperatur måling

EASY-CHECK er en højt ydende adgangskontrolenhed udviklet af det israelske brand for at hjælpe til at mindske muligheden for smittespredning. Denne alt-i-en enhed udfører ansigtsgenkendelse, maskedetektion og temperatur måling i en og samme kontrol på under 1 sekund.

EASY-CHECK FORDELE:

- Nem integration med automatiske døre
- Optimale billeder i komplekse belysninger
- Temperatur måling med +- 0,3 graders nøjagtighed
- Tale beskeder

## Primære fordele



Temperatur måling



Maskedetektering




Ansigtsgenkendelse



### TEMPERATURMÅLING


Modulet til temperaturmåling giver EASY CHECK mulighed for at udføre hurtig og præcis måling af kropstemperaturen. Når brugerens kropstemperatur er højere end normalt, udløser EASY CHECK en alarm eller sender en besked til den ansvarshavende person.

Nøjagtigheden på temperaturmålingen er +/- 0,3 grader.

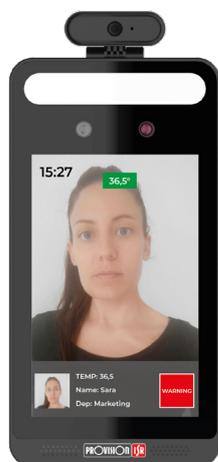

### MASKEDETEKTERING

EASY-CHECK kan registrere en bruger, som ikke har en beskyttende ansigtsmaske på. Brugeren bliver afvist og opfordret til at bruge maske for at få adgang til bygningen.

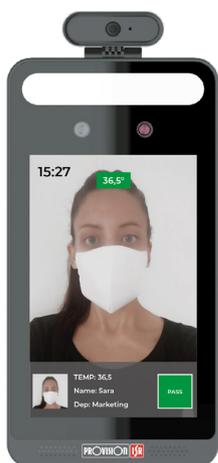

### ANSIGTSGENKENDELSE

EASY-CHECK anvender nyeste algoritmer indenfor ansigtsgenkendelse, hvilket giver mulighed for at genkende ansigter selv med maske på.

Det kraftfulde indbyggede kamera i EASY-CHECK aflæser ansigtets karakteristika, som ikke er dækket af masken (som øjne, øjenbryn og næseryggen) og kan derved identificere brugeren.

Dette giver brugeren mulighed for at beholde masken på og stadig få adgang til bygningen.

Nøjagtigheden på ansigtsgenkendelsen er på 99,7%

## Talebeskeder

Normal temperatur!

Benyt venligst maske

Unormal temperatur!

Adgang nægtet

Kom venligst nærmere

Fortsæt venligst

## KOMPABILITET




EASY-CHECK kan tilsluttes Ossia CMS v1.2.1 og administreres direkte fra CMS softwaren:


- Basis konfiguration af enheden
- Administration af enhedens database
- Ansigtsdetektion og genkendelse

## Wiegand protokol


Easy-check supporterer stand-alone Wiegand læsere, hvilket tillader brugeren at gå ud ved brug af kort eller chip. Alternativt kan et enkelt ud-tryk anvendes.

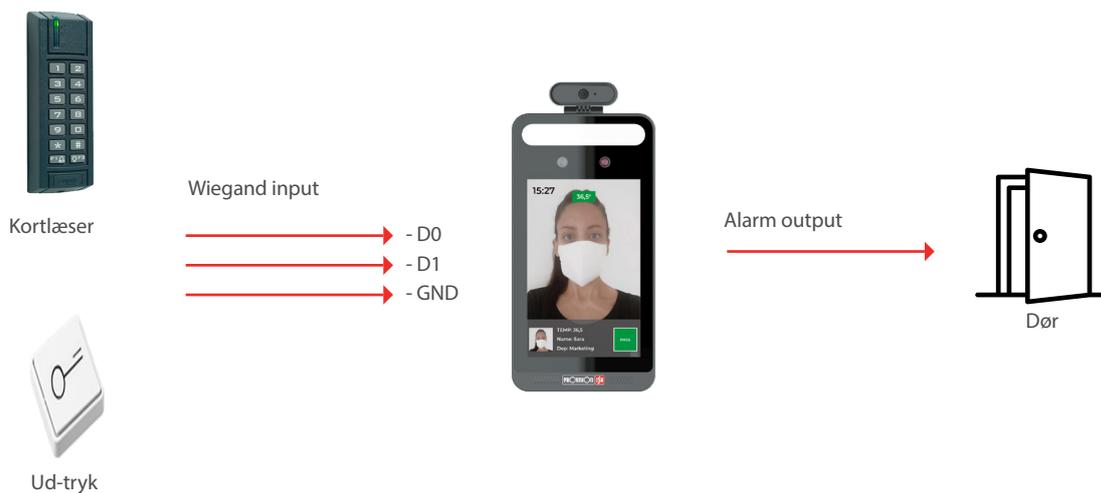

## Dimensioner

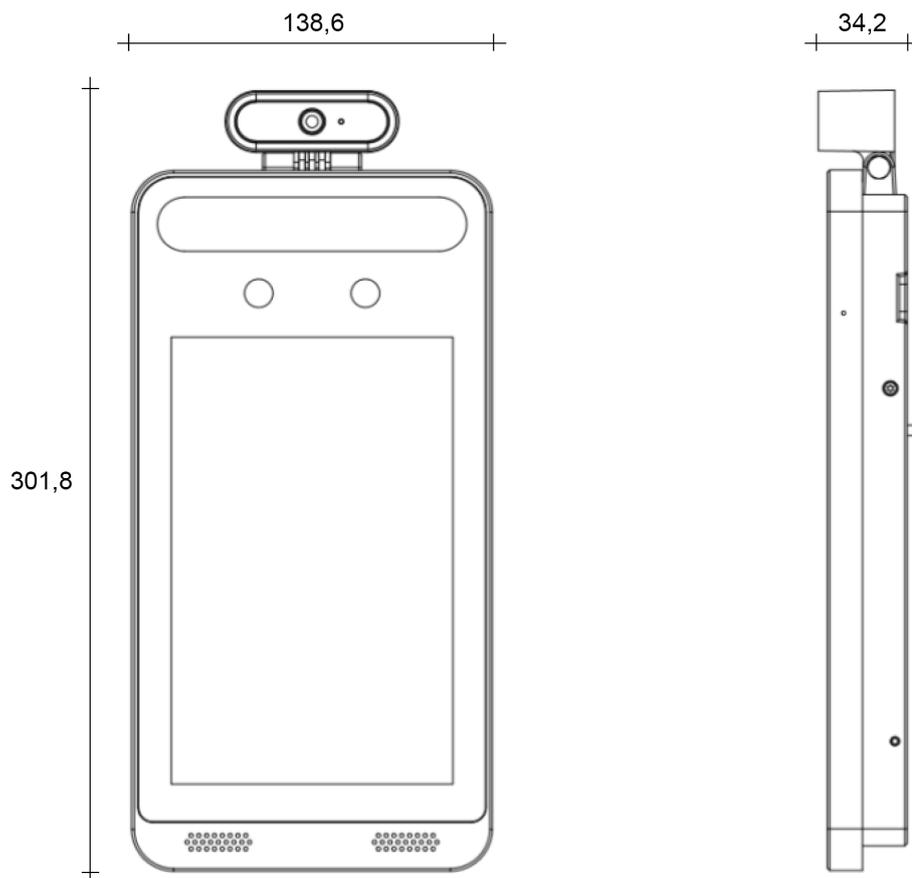

## Installations metoder

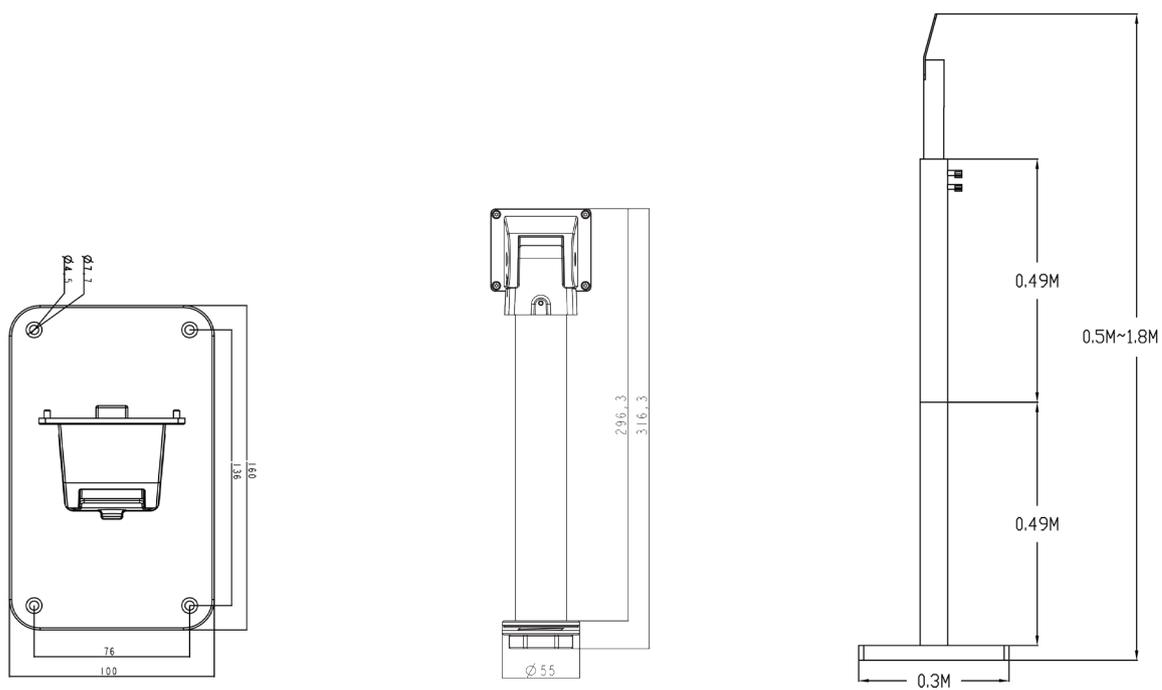


Justérbart vægbeslag

Beslag til disk

Justérbar gulvstand

EASY-CHECK er oplagt til brug på hospitaler, plejehjem, skoler, busser, offentlige bygninger, private virksomheder, hoteller og andre bygninger, hvor risikoforebyggelse er et krav.

## Kabel tilslutninger

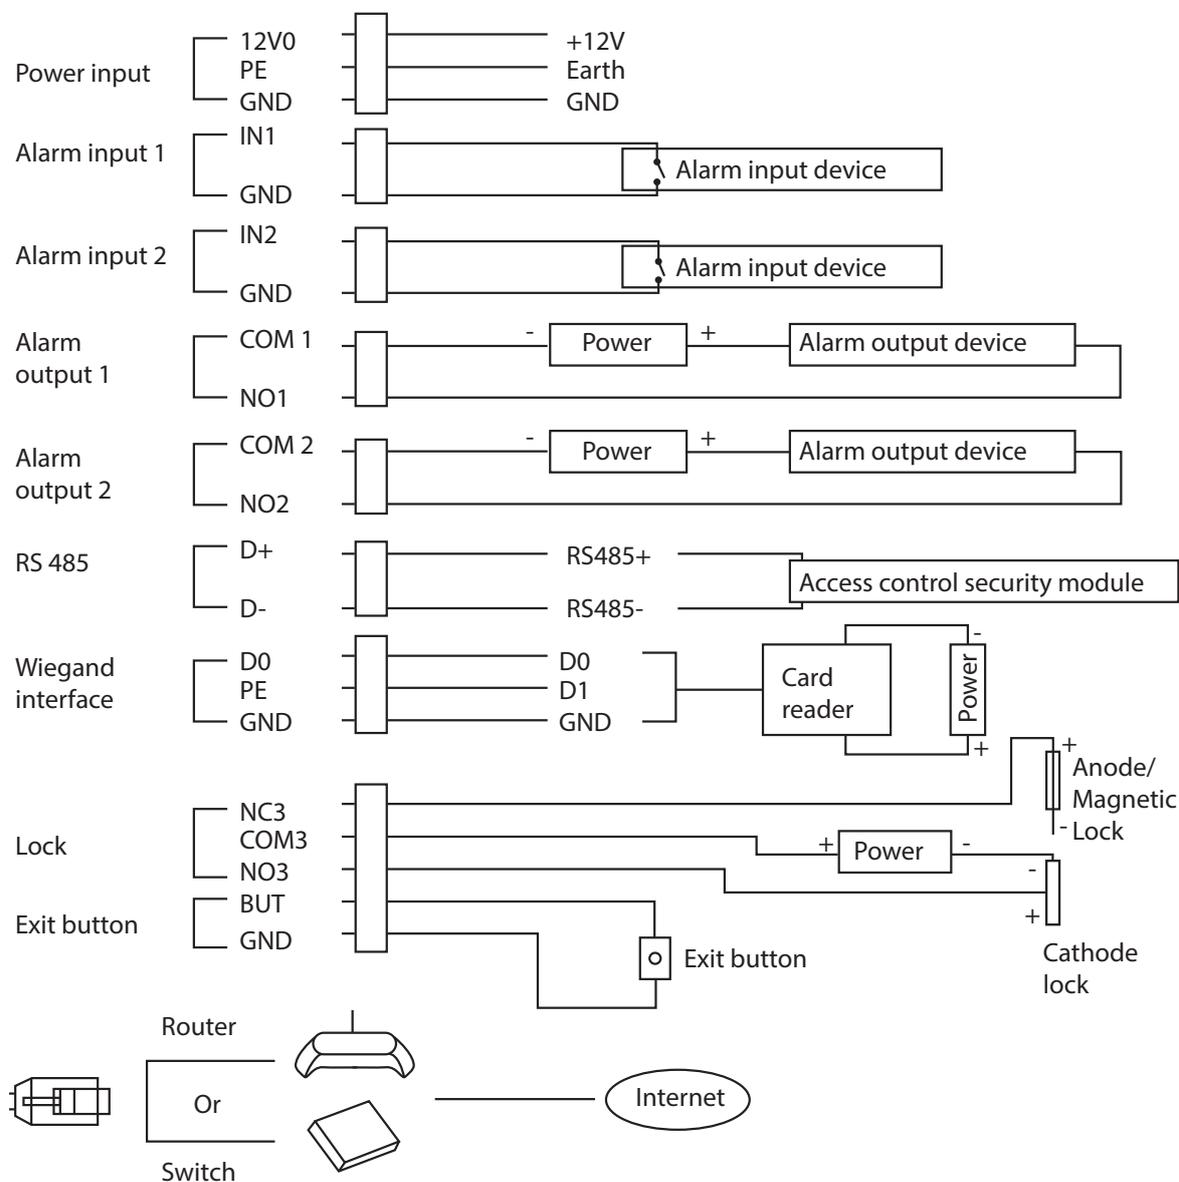

## Teknisk information

Performance	
OS	Embedded linux
Storage	8Gb DDR3 +16GB EMMC
Screen	
Display screen	8inch LCD screen; resolution: 1280x800; contrast: 500:1
Brightness	500 Lux
Control Interface	I2C
Temperature measurement	
Temperature measurement range	0~50
Accuracy	± 0.3
Measuring distance	0.3~0.5m
Face recognition	
Sensor	1/2.7 " CMOS
Lens	2MP, f=3.97mm @ F1.6
Lens mount	M12
WDR	120db
Height range of face recognition	1.2m-2.2m (the recommended installation height is 1.45m)
Face recognition distance	0.3m~2m
Recognition mode	Face: 1:N
Recognition Duration	≤ 0.5 s per person
Face Capacity	20,000
Recognition Accuracy	99.7%
Supplementary light	
Fill-in-light	Soft white light, IR light
White light distance	1-3m
Smart linkage	
Screen wakeup	Yes
Light adjustment	Yes
Snapshot	Yes

Audio	
Two-way talk	Yes (noise reduction and echo cancellation)
Audio Input	1CH built-in MIC
Audio output	Built-In speaker
Interface	
Network interface	10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port x1
Alarm input	2 CH
Alarm output	2 CH
Wiegand interface	Wiegand input/output 26/34
RS485	RS485x1 (half duplex)
Door lock output	Relay output NO/NC (optional) delay setting supported
SD card interface	1 micro SD card slot, up to 128 Gb
USB interface	USB x1
Anti-tamper interface	1 button
Exit button	1
Reset button	1
Others	
Power	12V @1A
Power management	Screen sleep, screen protection
Power consumption	<12 W
Weight	Approx. 1.2Kg
Installation	Wall mounting, pole mounting, embedded installation, desktop
Protection	IP66, surge protection and voltage transient protection
Working Environment	-20 °C ~ 60°C <95% (non-condensing)
Dimension (mm)	301.8 x 138.6x 34.2



## **PROVISION-ISR: ISRAELSK KNOW-HOW FOR EN SMARTERE OG MERE SIKKER VERDEN.**

Provision-ISR er en hurtig voksende virksomhed, grundlagt i 2007, for at imødekomme efterspørgslen for høj kvalitets produkter i mellemsegmentet indenfor kameraovervågningsmarkedet.

Det brede udvalg af produkter indeholder:

- IP og HD teknologi i stand til at imødekomme de forskellige krav fra markedet.
- Avanceret software og APPs udviklet af de israelske ingeniører med det formål at holde brugeroplevelsen simpel og intuitiv;
- Et komplet udvalg af tilbehør, specielt designet til kameramarkedet, hvilket gør Provision-ISR til en "One-stop-shop" som dækker alle behov.

Målet er at skabe en smartere og mere sikker verden ved at give de professionelle installatører alle værktøjer, som de har brug for til at gøre en forskel. Produktkendskab og træning, professionel og pålidelig teknisk support, samt effektive marketing værktøjer.

Pro-Sec A/S  
Egegårdsvej 11  
4621 Gadstrup  
Tlf.: 56 130 630