

FIGHTER E

E25/E35

Fighter E er en ny højeffektiv varmepumpe. Varmepumpen yder en høj SCOP faktor, ved en høj nominel ydelse, og er mærket med A+++ i selv den største model.

Varmepumpen er den mest kompakte i sin klasse og kan leveres i 2 modeller. Modellen E25 leveres med en varmeeffekt op til 7,2 kW med en energimærkning på A+++ , og modellen E35 leverer en varmeeffekt op til 7,7 kW, også med en energimærkning på A+++.


Fighter E kan også bruges til køling med energimærkning A++.

Varmepumpen er udført i høj kvalitet, hvilket sikrer at holdbarheden er i top.

Denne model er forberedt for indbygning af wifi-modul, eller påbygning af sms-modul. Begge muligheder betjenes via app på smartphone eller tablet.



Hent Toshiba Home AC Control og Climatech i App Store eller på Google Play.

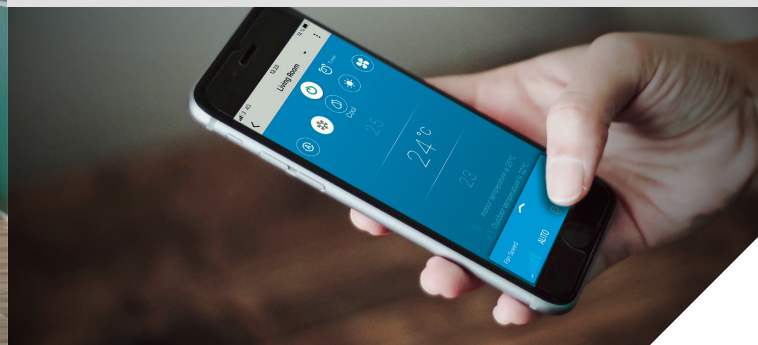

TEKNISKE DATA

Nem og sikker installation

Luft-til-luft varmepumpen er udviklet, så den er nem og sikker at installere.

Mat og stilrent design

Varmepumpen er udført i mat og stilrent design, som sikrer en flot og æstetisk installation.

Højeste energiklasse

SCOP på 5,1 i begge størrelser

Brugervenlig

Den brugervenlige fjernbetjening, med bagbelyst LCD-display, gør det let og logisk at betjene varmepumpen.

Ugetimer - planlæg dit indeklima!

Med ugetimeren kan du planlægge op til 4 punkter pr. dag. Hvert punkt

kan indstilles specifikt med hensyn til temperatur, funktion (køl, varme, 8-graders funktion), ventilatorhastighed og luftfiltrering.

Udvidet grundvarmefunktion

Med en Fighter E kan du indstille grundvarmen – også kaldet 8-graders funktion eller sommerhusfunktion – mellem 5 og 13°C. Det giver en øget fleksibilitet og komfort.

Fireplace Mode

Fireplace Mode giver en optimal fordeling af varmen fra en brændeovn eller anden varmekilde.

HADA Careflow

Ved køl sørger denne funktion for, at luften ikke bliver tør.

On-Demand Defrost

Mulighed for manuelt at aktivere varmepumpens afrimningsfunktion.

Selvrensende

Selvrensende flader med nonstick-belægning minimerer, at fugt bygger sig op og udvikler skimmel.

Miljøvenligt kølemiddel

Anlægget anvender det miljøvenlige kølemiddel, R32.

Tekniske specifikationer

			Fighter E25	Fighter E35
Varmekapacitet	kW		3,2	4,2
Driftsområde, Varme (min. - max.)	kW		(1,0 - 7,2)	(1,0 - 7,7)
Strømforsbrug (min. - rated - max.)	kW	Varme	(0,2 - 0,65 - 2,4)	0,2 - 0,92 - 2,5)
Pdesignh	kW		2,7	3,6
COP	W/W		4,92	4,57
SCOP			5,1	5,1
Energimærkning		Varme	A+++	A+++
Varmekapacitet ved -10°C	kW	Varme	4,1	4,5
Varmekapacitet ved -15°C	kW	Varme	3,8	4,0
Varmekapacitet ved -20°C	kW	Varme	3,2	3,3
Varmekapacitet ved -25°C	kW	Varme	2,6	2,7
Køle kapacitet	kW		2,8	3,5
Driftsområde, Køl (min. - max.)	kW		(1,1 - 3,5)	(1,3 - 4,5)
Strømforsbrug (min. - rated - max.)	kW	Køling	(0,22 - 0,63 - 0,87)	(0,26 - 0,85 - 1,37)
Pdesignc	kW		2,8	3,5
EER	W/W		4,44	4,12
SEER			7,7	7,3
Energimærkning		Køling	A++	A++
Indedel				
Luftmængde (Høj)	m ³ /h - l/s	Køling	696 - 192	738 - 204
Luftmængde (Lav)	m ³ /h - l/s	Køling	336 - 93	336 - 93
Lydtrykniveau (Høj/Lav (quiet))	dB(A)	Køling	42/25 (19)	43/25 (19)
Lydeffektniveau(Høj)	dB(A)	Køling	55	56
Luftmængde (Høj)	m ³ /h - l/s	Varme	828 - 229	840 - 232
Luftmængde (Lav)	m ³ /h - l/s	Varme	336 - 93	336 - 93
Lydtrykniveau (Høj/Lav (quiet))	dB(A)	Varme	45/25 (19)	45/25 (19)
Lydeffektniveau(Høj)	dB(A)	Varme	58	58
Højde/bredde/dybde	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226
Nettovægt	kg		10	10
Udedel				
Luftmængde (max)	m ³ /h - l/s	Køling	1920 - 532	1980 - 548
Lydtrykniveau (Silent-funktion)	dB(A)	Køling	45 (39)	47 (41)
Lydeffektniveau (Høj)	dB(A)	Køling	58	60
Driftsområde	°C	Køling	-15~46	-15~46
Luftmængde (max)	m ³ /h - l/s	Varme	1920 - 532	1980 - 548
Lydtrykniveau (Silent-funktion)	dB(A)	Varme	47 (41)	48 (42)
Lydtrykniveau	dB(A)	Varme	60	61
Driftsområde	°C	Varme	-25~24	-25~24
Højde/bredde/dybde	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Nettovægt	kg		38	38
Kompressorstype			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary

Scan og læs mere



Vølund Varmeteknik tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 09-21. Varenr. 660044